



IP 电话机 CooFone-D60



CooFone-D60 是一款多功能的高级网络电话，主要适用于中高层管理者和普通员工。D60支持可编程按键，可通过这些按键自定义许多快捷功能；同时高清音质和默认的回声消除带给你非常流畅的通话体验。该款话机有非常高的性价比，支持PoE供电，远程自动配置和软件升级，同时还支持扩展板，能充分满足企业，政府及行业单位的用户需求，提升整体办公效率。

特点：

超高性价比

支持4线和6个SIP账号

高清（HD）音质：HD 语音编码(G.722)，HD免提电话，HD手柄

4个功能键和8个DSS键都是编程的

默认支持PoE供电

话机特性

SIP 认证(none, basic, MD5)域名解析

支持呼叫转移、通话转接（盲转、协商）

支持呼叫等待、通话保持

静音、自动应答、重拨

XML远程电话簿导入/导出

三方通话、免打扰、速拨号、短信

9种系统来电铃声和3种自定义彩铃

铃声调节

多路呼叫排队

可编程功能键

500个电话簿记录

支持黑名单、白名单

通话记录（来电、去电、未接）

大屏幕LCD全点阵显示屏

忙线指示

4个line键可配合屏幕multi line操作，或作为SIP line键

8个可编程键

Soft key可编程、功能按键待机可编程

支持已接来电/未接来电/已拨电话各记录300条

支持500条电话本记录

支持1~5个扩展板级联

高级功能

XML 电话簿/浏览器

通过IP PBX/IMS代码同步

通过网页电话簿点击呼叫

每条线路语音编码设置

耳麦、免提振铃选择

IP PBX功能

会议呼叫停泊

来电代接

广播和寻呼

点击呼叫

自动二次拨号

CLIR (拒绝匿名来电)

CLIP (匿名拨号)

未注册呼出

音频特性

宽带编码: G.722.1

窄带编码: G.711a/u,G.723.1high/low,G.729a/b,G.726

支持VAD, CNG语音处理

自动回声消除: G.168

免提支持和全双工免提

网络特性

WAN/LAN: 10/100M RJ45以太网接口

支持路由和桥接模式

支持SIP 2.0 (RFC3261) 和相关RFCs


虚拟局域网VLAN(语音VLAN/网络VLAN)

支持内网穿透

支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO

支持三种方式：静态IP、动态（DHCP）和PPPoE拨号

支持主域名和二级域名服务器

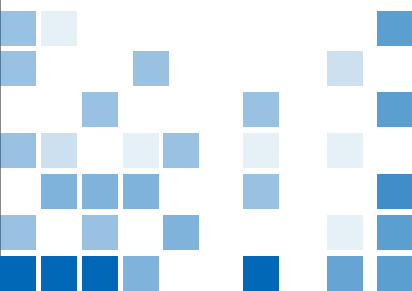

安全性能

支持键盘锁，及键盘锁状态下的紧急呼叫号码
支持DNS Relay，SNTP Client，防火墙
支持SRTP，HTTPS
支持VPN (L2TP)，802.1，DMZ
支持Telnet

维护与管理

-可以通过Web管理，Telnet配置和键盘操作
-支持用户管理权限
-支持安全模式，且可以在安全模式进行软件更新
-支持HTTP、FTP、TFTP（等方式更新软件或配置文件
-支持话机自动配置（DHCP option66）
-支持Telnet远程管理文件的上传和下载提高安全模式的可靠性
-支持自动升级，可自动更新版本或配置文件（可选https/ftps）
-支持系统日志查看

硬件规格

型号	CooFone-D60	
电源	输入：交流 100~240V 输出：直流 5V/1A	
接口	WAN广域网	10/100Base-T RJ-45 for WAN
	LAN局域网	10/100Base-T RJ-45 for PC
	耳机	RJ9 Jack
	手柄	RJ9 Jack
	扩展	RJ11 用于连接扩展板
功耗	空闲:2.5W/活动:2.8W	
LCD显示屏尺寸	80 x 43mm/ 128 x 64 像素	
工作温度	0~40°C	
湿度	0~40°C	
主芯片	Broadcom	
SDRAM	128Mbits	
Flash	128Mbits	

包装规格

包装盒尺寸	290mm × 260mm × 60mm
毛重/台	1.2kg
包装箱尺寸	540mm × 330mm × 310mm
数量/箱	10 units
毛重/箱	13.15kg